


KOMPAKT-REGELMODUL

TECHNISCHE DATEN / MAßZEICHNUNGEN / AUFSTELLUNG

KRM-V1			
Abmessungen	H x B x T	mm	500 x 500 x 150
Gewicht		kg	10
Elektrischer Anschluss	Spannungsversorgung	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Regelbereich Wasseraustrittstemperatur	Heizen / Kühlen	°C	35-45 * / 5-15
Temperaturspreizung		K	5-10
Umgebungsbedingungen	Temperatur	°C	-20 bis +35
	Schutzklasse		IP 54
Aufstellungsort	Wettergeschützt, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen		
Lieferumfang			
Standard	2 Kabeltemperaturfühler als Tauchfühler (für Heiz- und Kühltpeicher)		
Optionales Zubehör	Außentemperaturfühler, Typ Y-KRM-DPUT Kabeltemperaturfühler, Typ Y-KRM-NTC-WS (Rohranlegefühler) Kombinierte Modbus- / BACnet-Karte, Typ Y-KRM-BAC		

* ECWP: bis AT +2 °C Wasseraustritt 50 °C, bis AT +7 °C Wasseraustritt 55 °C möglich.

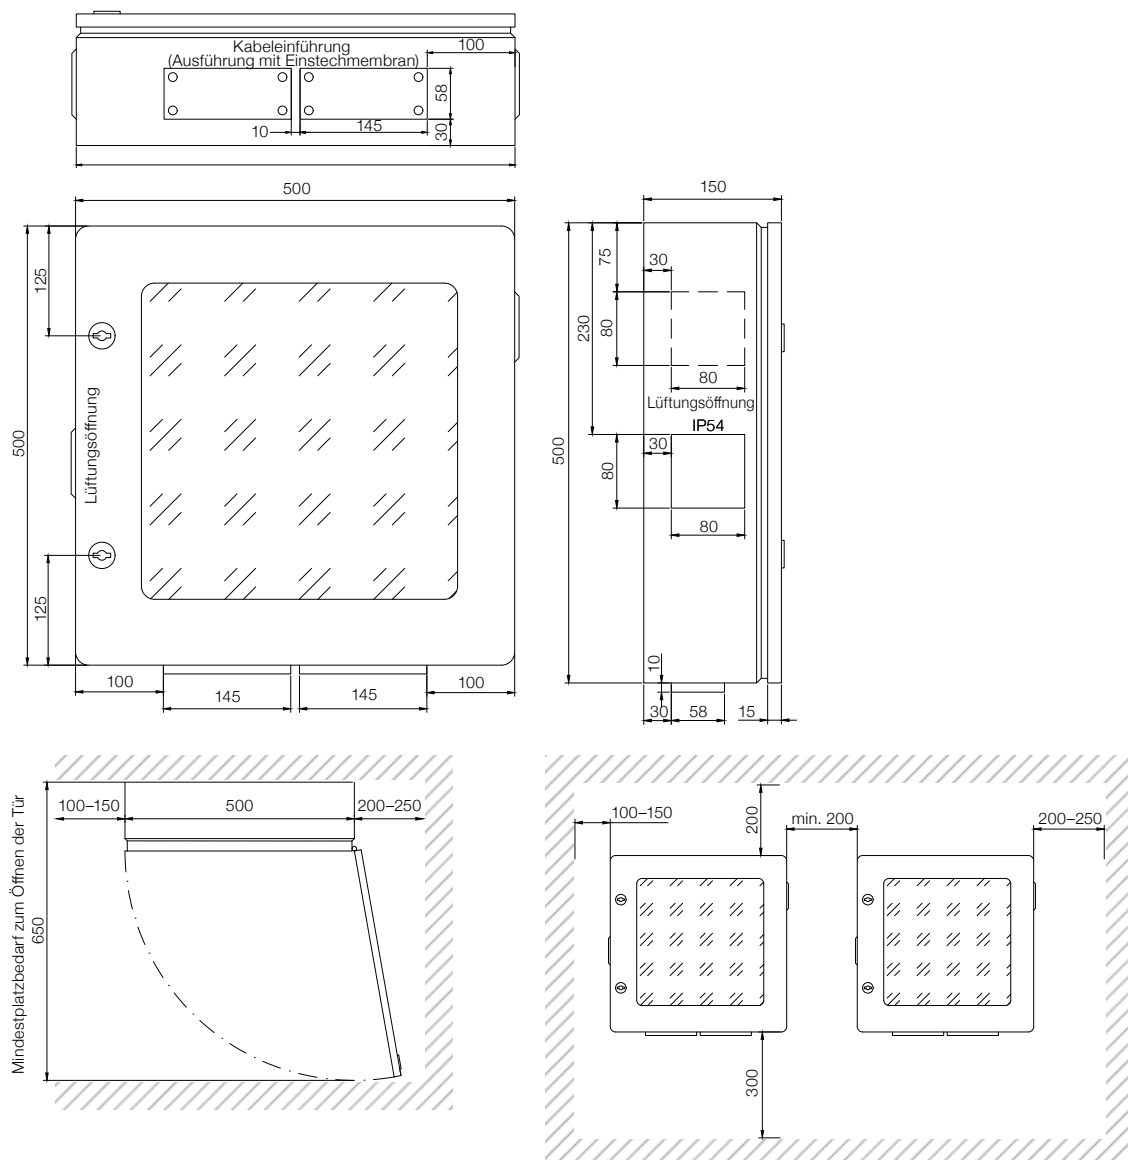

HINWEIS: Es ist darauf zu achten, dass genügend Abstand zum Einführen der Kabel vorhanden ist!